STAGE COLOR 575 - Standard lens only (13.1° 10% - 5.5° 50%)

HMI 575 W/SEL

electr. lux *(fc)*	0	37800 *3515*	9450 *878*	4200 *390*	2363 *220*
magn. lux *(fc)*	0	36600 *3400*	9150 *850*	4067 *378*	2288 *213*

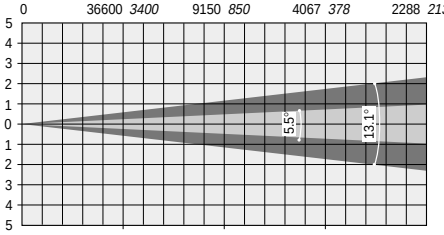

Distance m *(ft in)*	0	5 *16'5"*	10 *32'10"*	15 *49'3"*	20 *65'7"*
Diameter 10% m *(ft in)*	0	1.14 *3'9"*	2.29 *7'6"*	3.43 *11'3"*	4.58 *15'0"*
Diameter 50% m *(ft in)*	0	0.48 *1'7"*	0.96 *3'2"*	1.45 *4'9"*	1.93 *6'4"*

STAGE COLOR 575 - With light frost (22° 10% - 13° 50%)

HMI 575 W/SEL

electr. lux *(fc)*	0	10400 *966*	2600 *242*	1156 *107*	650 *60.4*
magn. lux *(fc)*	0	10100 *938*	2525 *235*	1122 *104*	631 *58.6*

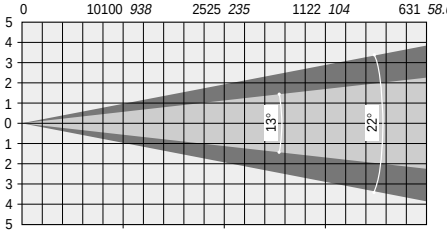

Distance m *(ft in)*	0	5 *16'5"*	10 *32'10"*	15 *49'3"*	20 *65'7"*
Diameter 10% m *(ft in)*	0	1.92 *6'4"*	3.84 *12'7"*	5.75 *18'10"*	7.67 *25'2"*
Diameter 50% m *(ft in)*	0	1.14 *3'9"*	2.27 *7'5"*	3.41 *11'2"*	4.54 *14'11"*

STAGE COLOR 575 - With medium frost (28.8° 10% - 17.2° 50%)

HMI 575 W/SEL

electr. lux *(fc)*	0	6300 *585*	1575 *146*	700 *65*	394 *36.6*
magn. lux *(fc)*	0	6100 *567*	1525 *142*	678 *63*	381 *35.4*

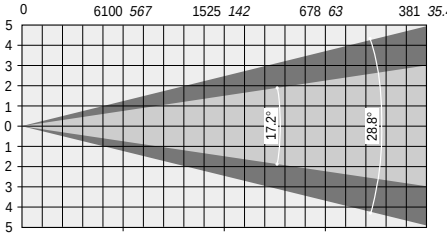

Distance m *(ft in)*	0	5 *16'5"*	10 *32'10"*	15 *49'3"*	20 *65'7"*
Diameter 10% m *(ft in)*	0	2.46 *8'1"*	4.93 *14'5"*	7.39 *24'3"*	9.86 *32'4"*
Diameter 50% m *(ft in)*	0	1.50 *4'11"*	2.99 *9'10"*	4.49 *14'9"*	5.99 *19'8"*

STAGE COLOR 575 - With heavy frost (31° 10% - 19.8° 50%)

HMI 575 W/SEL

electr. lux *(fc)*	0	5060 *470*	1265 *118*	562 *52.2*	316 *29.4*
magn. lux *(fc)*	0	4900 *455*	1225 *114*	544 *50.5*	306 *28.4*

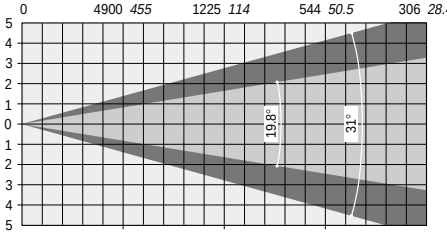

Distance m *(ft in)*	0	5 *16'5"*	10 *32'10"*	15 *49'3"*	20 *65'7"*
Diameter 10% m *(ft in)*	0	2.71 *8'11"*	5.42 *17'9"*	8.13 *26'8"*	10.84 *35'7"*
Diameter 50% m *(ft in)*	0	1.73 *5'8"*	3.46 *11'4"*	5.19 *17'0"*	6.93 *22'9"*

STAGE COLOR 575 - CYC diffusion filter (80° 10% - 45° 50%)

HMI 575 W/SEL

575 (M) lux *(fc)*	0	3309 *307*	827 *76.8*	368 *34.2*	207 *19.2*
575 (E) lux *(fc)*	0	3674 *341*	918 *85.3*	408 *37.9*	230 *21.3*

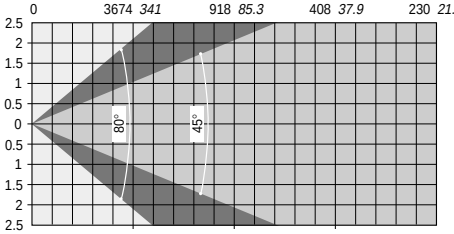

Distance m *(ft in)*	0	2.5 *8'2"*	5 *16'5"*	7.5 *24'7"*	10 *32'10"*
Diameter 10% m *(ft in)*	0	4.19 *13'9"*	8.39 *27'6"*	12.58 *41'3"*	16.78 *55'0"*
Diameter 50% m *(ft in)*	0	2.07 *6'9"*	4.14 *13'7"*	6.21 *20'4"*	8.28 *27'2"*

Legenda
Electr. (Lux) / magn. (Lux): valori d'illuminamento massimo con ballast elettronico/magnetico.
Diameter 10%-50%: valori del diametro del fascio luminoso corrispondenti al 10% e 50% dell'illuminamento massimo.

Key
Electr. (Lux) / magn. (Lux): maximum illumination with electronic/magnetic ballasts.
Diameter 10%-50%: beam diameter for 10% and 50% of maximum illumination.

Légende
Electr. (Lux) / magn. (Lux): valeurs d'éclairage maximum avec ballast électronique/magnétique.
Diameter 10%-50%: valeurs du diamètre du faisceau lumineux correspondant à 10% et 50% de l'éclairage maximum.

Legende
Electr. (Lux) / magn. (Lux): Lichtstärke mit elektronischem bzw. Elektromagnetischem Ballast.
Diameter 10%-50%: Lichtkreis-Durchmesser bei 10% bzw. 50% maximaler Aussleuchtung.

Leyenda
Electr. (Lux) / magn. (Lux): Valores de iluminación máxima con balasto electrónico/magnético.
Diameter 10%-50%: valores del diámetro del haz luminoso correspondientes al 10% y 50% de la iluminación máxima.