




STAGE ZOOM 1200 - Minimum Zoom (15.9°)

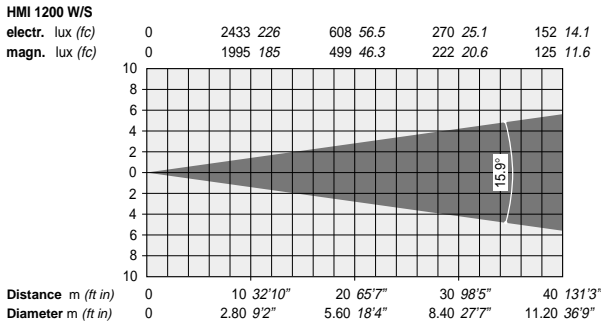


STAGE ZOOM 1200 - Maximum Zoom (23.7°)

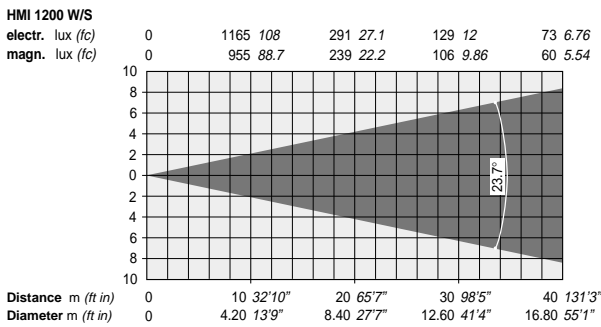

STAGE ZOOM 1200 - Minimum Zoom with frost 100% (26.6° 10% - 15.7° 50%)

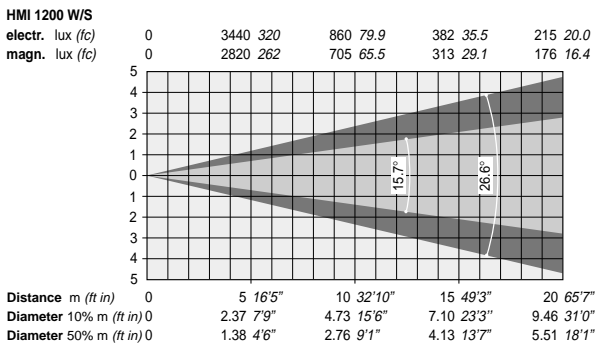

STAGE ZOOM 1200 - Maximum Zoom with frost 100% (42.7° 10% - 23.4° 50%)

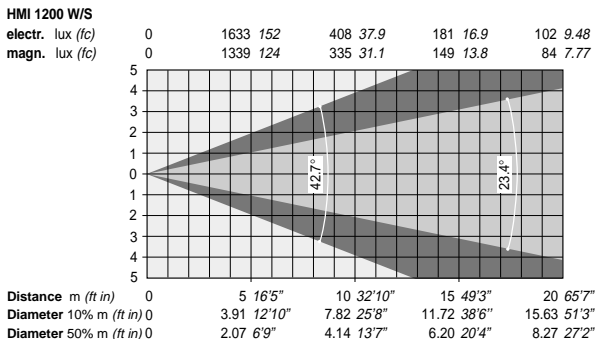

Legenda

Electr. (Lux) / magn. (Lux): valori d'illuminamento massimo con ballast elettronico/magnetico.  
Diameter 10%-50%: valori del diametro del fascio luminoso corrispondenti al 10% e 50% dell'illuminamento massimo.

Key

Electr. (Lux) / magn. (Lux): maximum illumination with electronic/magnetic ballasts.  
Diameter 10%-50%: beam diameter for 10% and 50% of maximum illumination.

Légende

Electr. (Lux) / magn. (Lux): valeurs d'éclairage maximum avec ballast électronique/magnétique.  
Diameter 10%-50%: valeurs du diamètre du faisceau lumineux correspondant à 10% et 50% de l'éclairage maximum.

Legende

Electr. (Lux) / magn. (Lux): Lichtstärke mit elektronischem bzw. Elektromagnetischem Ballast.  
Diameter 10%-50%: Lichtkreis-Durchmesser bei 10% bzw. 50% maximaler Ausleuchtung.

Legenda

Electr. (Lux) / magn. (Lux): Valores de iluminación máxima con balasto electrónico/magnético.  
Diameter 10%-50%: valores del diámetro del haz luminoso correspondientes al 10% y 50% de la iluminación máxima.